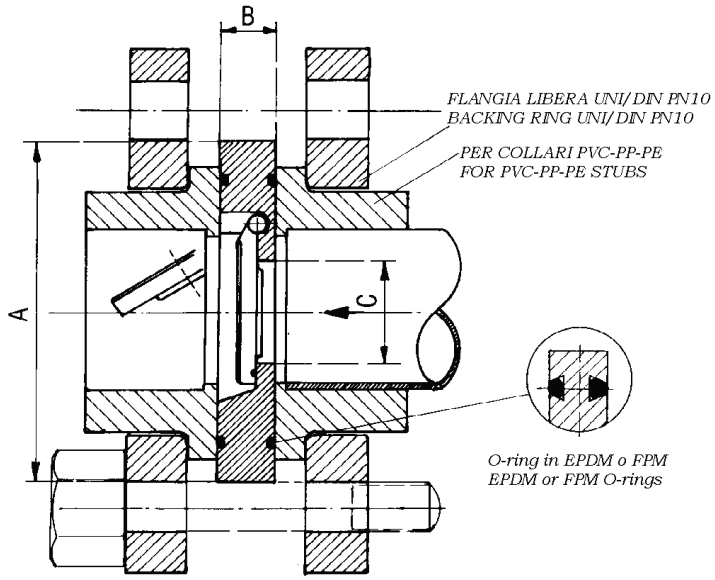

D	DN	A	B	C	Peso *Weight* (kg)			WP[1] (bar)		
			(mm)		PVC	PP[(2)]	PVDF	PVC	PP[2]	PVDF
40	32	85	15	18	.130	.090		5	6	8
50	40	95	16	22	.160	.100		5	6	8
63	50	109	18	32	.250	.170	.330	5	6	8
75	65	129	20	40	.340	.220	.420	5	6	8
90	80	144	20	52	.390	.260	.510	5	6	8
110	100	164	23	70	.550	.370	.710	5	6	8
125[2]	125	195	23	92	.750	.500	.970	5	6	8
140	125	195	23	92	.750	.500	.970	5	6	8
160	150	220	26	112	1.100	.740	1.420	5	6	8
200[2]	200	275	35	150	2.100	1.400	2.710	5	6	8
225	200	275	35	150	2.100	1.400	2.710	5	6	8
250[2]	250	330	40	190	3.400	2.400	4.520	5	6	8
280	250	330	40	190	3.400	2.400	4.520	5	6	8
315	300	380	45	216	5.300	3.500	6.900	5	6	5
355	350	440	49	266	7.500	5.100		3	4	5
400	400	491	65	310	11.000	7.300		3	4	5
450	450	541	68	350	21.000	14.000		3	4	5
500	500	596	78	400	21.300	14.000		3	4	5

VALVOLE DI NON RITORNO
Tipo WAFER - Cod. NRWmatD

- Nei materiali PVC, PP[2], PVDF
- Con O-Ring in EPDM o FPM
- Da installare tra flange con foratura ISO DIN 2501 PN10
- Da usare con collari a faccia piana (FF)
- In opzione, con molla di ritorno in

CHECK VALVES
***WAFER Type** - Code NRWmatD*

- *Materials PVC, PP[2], PVDF*
- *With EPDM or FPM O-Rings*
- *To be installed between flanges drilled ISO DIN 2501 PN10*
- *To be used with flat face stubs (FF)*
- *As option, with Hastelloy return spring*

Valvole GAMMA fino a DN 300
GAMMA Valves up to DN 300

1 | Pressione nominale a 20° C (bar) - Adduzione acqua.
Nominal pressure at 20° C (bar) - Water supply.

2 | Possibile necessità di utilizzo di collari con smusso oppure di dimensione superiore per permettere la corretta apertura del disco.
It may be necessary to use chamfered stubs or of larger dimension to allow the disc to open correctly.